




# Bofloor

kwiteit die belastbaar is

## Sincolock

### Gekorreelde industrievloer kliktegel

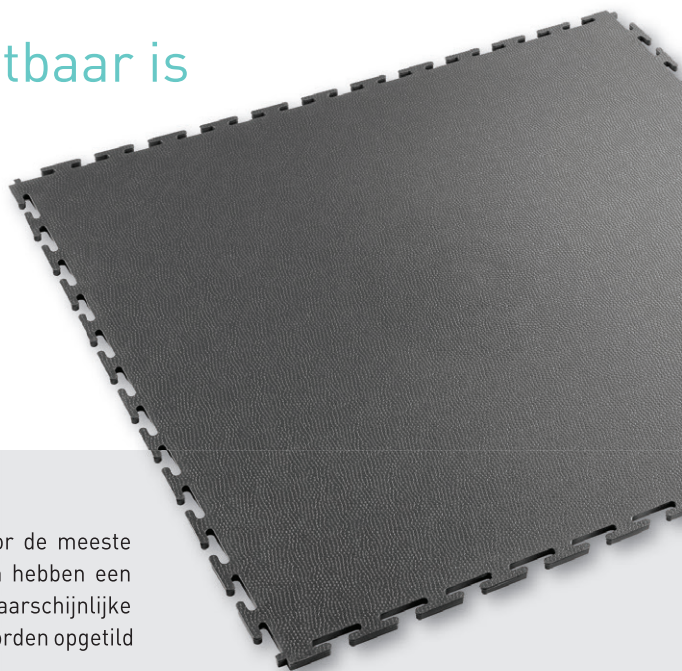

De Sincolock is onze meest populaire tegel en wordt aanbevolen voor de meeste industriële toepassingen. De tegels zijn gemaakt van slijtvast PVC en hebben een levensduur van meer dan 20 jaar. We bieden 10 jaar garantie en in het onwaarschijnlijke geval dat een tegel beschadigd raakt, kan deze binnen enkele minuten worden opgetild en vervangen.

De Sincolock is een los legbare kliktegel en elke tegel is ongeveer 5 mm dik. Ze zijn ontworpen met een zwaluwstaartverbinding waardoor de tegels gemakkelijk in elkaar grijpen. Deze populaire tegel is ideaal voor industriële toepassingen, inclusief zwaar voertuig- en heftruckverkeer, maar is ook zeer gewild als garagevloer. De Sincolock is een duurzame vloertegel die bestand is tegen hoge puntbelasting, stoten en trillingen. Door de verschillende kleuren en oppervlaktestructuren onderling te combineren kunt u loop- en rijpaden markeren of uw ruimte heel individueel vorm geven.

## Los legbaar

Sincolock tegels worden bijna altijd los gelegd (zonder verlijming), waardoor dit vloersysteem zeer snel en zonder veel voorwerkzaamheden, zonder geluidsoverlast en met minimale overlast voor de dagelijkse gang van zaken te plaatsen zijn. Bovendien kan deze vloer steeds weer opgepakt worden en op een andere locatie hergebruikt worden. Bij zware belasting raden wij aan de vloer volledig te verlijmen.

## Eigenschappen

- Geschikt voor zware toepassingen
- Geen of slechts minimale bedrijfsonderbreking
- Ideaal voor vervuilde of vochtige vloeren
- Goede chemische bestendigheid
- Uitzonderlijk duurzaam
- Snel en eenvoudig te installeren
- Geen of slechts minimale bedrijfsonderbreking
- Brandvertragend - Klasse Bfl S
- Gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken
- Warmte-isolerend
- Uitstekende slipweerstand (R10)


## Toepassingen

- Fabrieken
- Magazijnen
- Werkplaatsen
- Garages
- Shop-in-shop presentaties
- Luchthavens
- Scholen
- Kantoren
- Sportscholen
- Kinderdagverblijven
- Supermarkten


## Technische gegevens

|                             | Gekorrelde Tegel   |
|-----------------------------|--|
| Verbinding                  | Zwaluwstaart   |
| Afmeting                    | 500 x 500 mm   |
| Dikte                       | 5,0 mm +/- 0,3 mm  |
| Gewicht                     | 6,33 kg / m <sup>2</sup>   |
| Materiaal                   | PVC  |
| Oppervlaktestructuur        | Gekorrelde   |
| Antislip                    | R10  |
| Brandgedrag                 | B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar  |
| Vlekbestendigheid           | Goed   |
| Slijtvastheid               | 50K Cycles - Groep T   |
| Mechanische weerstand       | 17N/mm <sup>2</sup>  |
| Hardheid                    | 89 - 92 Shore A  |
| Puntbelasting               | 549 kg/cm <sup>2</sup>   |
| Geluidisolatie              | →46 dB   |
| Warmteisolatie              | 1,1 m <sup>2</sup> K/W   |
| Hardheid                    | 89 - 92 Shore A  |
| Vorm- en maatvastheid       | ←0,13% / 0,5 mm max.   |
| Weerstand tegen chemicaliën | Goede weerstand tegen de meeste gebruikte chemicaliën, oliën en brandstoffen |
| Kleurvastheid               | 5  |
| Toebehoren                  | Oploopranden<br>Pictogramtegels  |


## Kleuren



Lichtgrijs



Antraciet



Zwart

## Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)



**a** Havikweg 17  
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch  
Parkstad 3381

**t** (+31)045-5322277  
**e** [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)

[www.pvctegelshop.nl](http://www.pvctegelshop.nl)  
[www.pvctegel.nl](http://www.pvctegel.nl)